




### TECHNISCHE DATEN

Materialstärke:	12 mm
Innenmass:	500 x 310 mm Tiefe 100 mm
Ausführung:	ohne Überlauf
Montage:	zum Einbau in Varicor®-Tafel
Dekore:	lieferbar in allen für Formteile geeigneten Farben aus dem <a href="#">Varicor®-Farbsortiment</a>

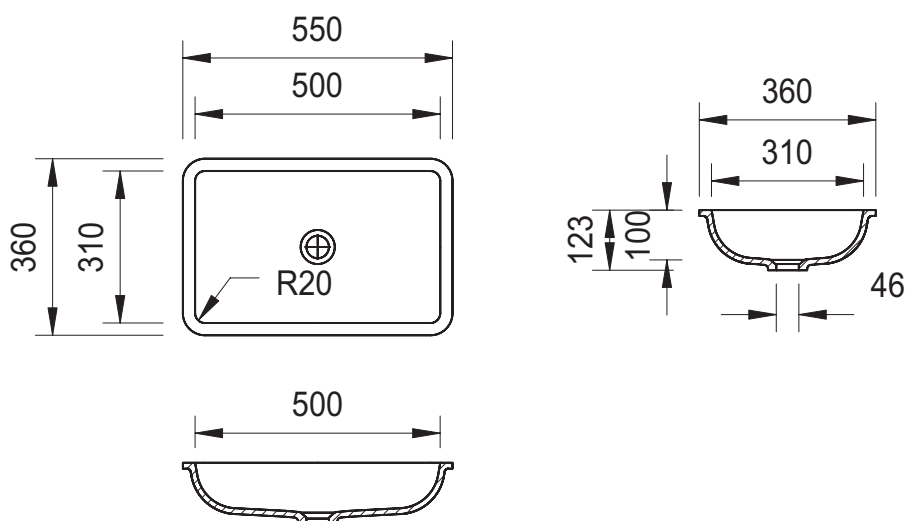

- Homogenes, voll durchgefärbtes , porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Entspricht den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Toleranzen  $\pm 1,5$  mm

**A. Sprenger GmbH**

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung



Berner Str. 10

60437 Frankfurt

Tel.: +49 – (0)69 - 507 27 41

Fax: +49 – (0)69 - 507 72 91

info@mineralwerkstoff.de

[www.mineralwerkstoff.de](http://www.mineralwerkstoff.de)

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.mineralwerkstoff.de](http://www.mineralwerkstoff.de)