


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke:	12 mm
Innenmaß:	350 x 500 mm Tiefe 105 mm
Ausführung:	ohne Überlauf
Montage:	zum Einbau in Varicor®-Tafel
Dekore:	lieferbar in allen für Formteile geeigneten Farben aus dem Varicor®-Farbsortiment

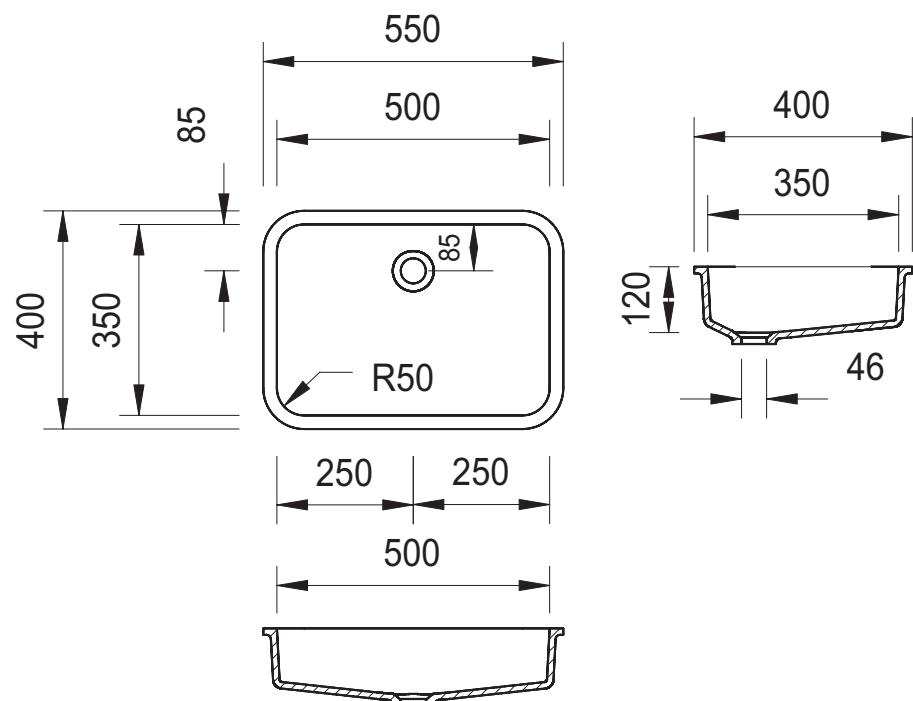

- Homogenes, voll durchgefäßtes, porenlloses Material
- In einem Stück gegossen
- Entspricht den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Toleranzen $\pm 1,5$ mm

A. Sprenger GmbH
Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung

Berner Str. 10
60437 Frankfurt
Tel.: +49 – (0)69 - 507 27 41
Fax: +49 – (0)69 - 507 72 91
info@mineralwerkstoff.de
www.mineralwerkstoff.de

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mineralwerkstoff.de