




TECHNISCHE DATEN

Materialstärke:	12 mm
Innendurchmesser:	330 mm
Aussendurchmesser:	380 mm
Ausführung:	ohne Überlauf
Montage:	Auflagebecken zum Einbau von oben in bauseitige Arbeitsplatte
Dekore:	lieferbar in allen für Formteile geeigneten Farben aus dem <u>Varicor®-Farbsortiment</u>

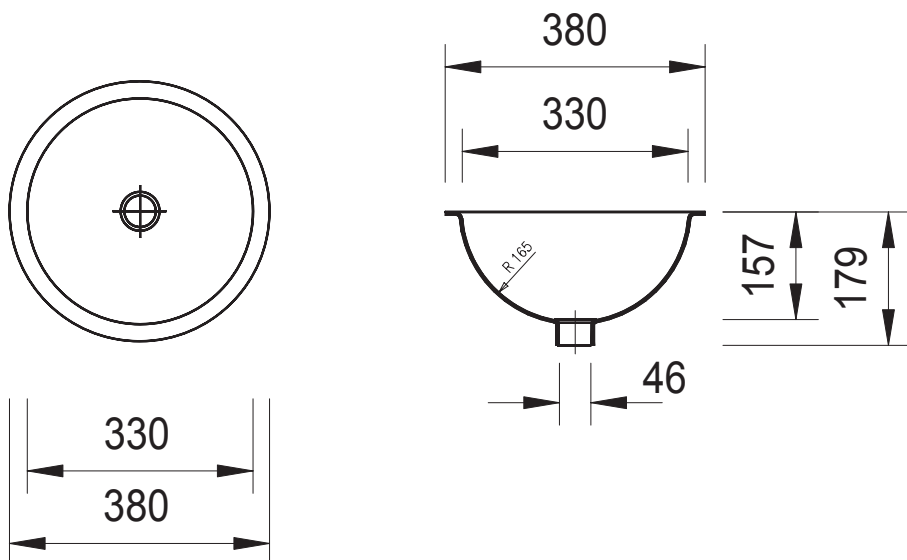

- Homogenes, voll durchgefärbtes , porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Entspricht den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Toleranzen $\pm 1,5$ mm

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mineralwerkstoff.de

POLLECKER FINOFLEX GmbH Daniel-Eckhardt-Strasse 42 45356 Essen
fon+49(0)201834530 waschtische@pollecker.de www.pollecker.de