

Laborbecken


UBL 654

VARICOR®
Ideen leben.



TECHNISCHE DATEN

Materialstärke:	12 mm
Innenmaß:	498 x 598 mm Tiefe 440 mm
Ausführung:	ohne Überlauf
Montage:	zum Einbau in Varicor®-Tafel
Dekore:	lieferbar in allen für Formteile geeigneten Farben aus dem Varicor®-Farbsortiment

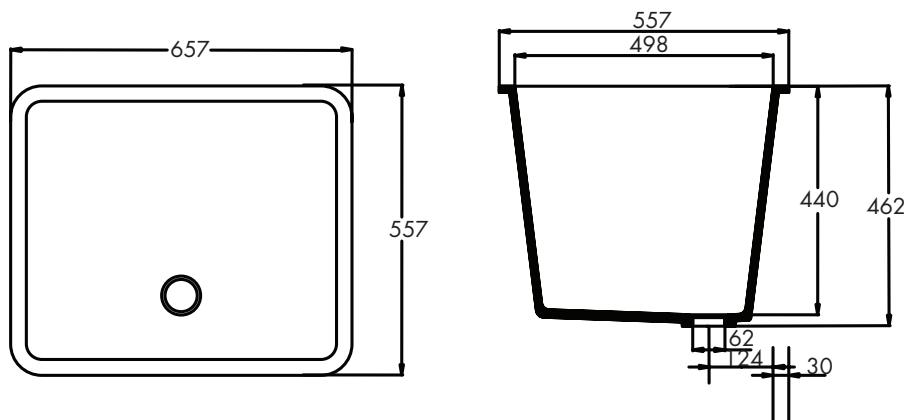

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenlloses Material
- In einem Stück gegossen
- Entspricht den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Integrierter Überlauf erfüllt die Norm DIN 19541
- Toleranzen $\pm 1,5$ mm

A. Sprenger GmbH

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung

Berner Str. 10

60437 Frankfurt

Tel.: +49 – (0)69 - 507 27 41

Fax: +49 – (0)69 - 507 72 91

info@mineralwerkstoff.de

www.mineralwerkstoff.de

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mineralwerkstoff.de